

# Предохранительный клапан

## EAP100

G1/8 ~ G1/4

Предназначен для контроля давления в пневмосистеме  
(Клапан закрыт, если давление меньше установленного и открывается при его превышении)


### Технические характеристики

| Номер для заказа                               | EAP100-F01 | EAP100-F02 |
|--|------------|------------|
| Присоединительная резьба                       | G1/8       | G1/4       |
| Испытательное давление (МПа)                   | 1.5        |            |
| Диапазон регулировки (МПа)                     | 0.05 ~ 0.7 |            |
| Диапазон рабочих температур (°C) <sup>1)</sup> | -5 ~ 60    |            |


1) при низких температурах использовать сухой воздух

### Принадлежности (заказываются отдельно)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Крепежный угольник | B21-1P |
|--------------------|--------|



### Размеры

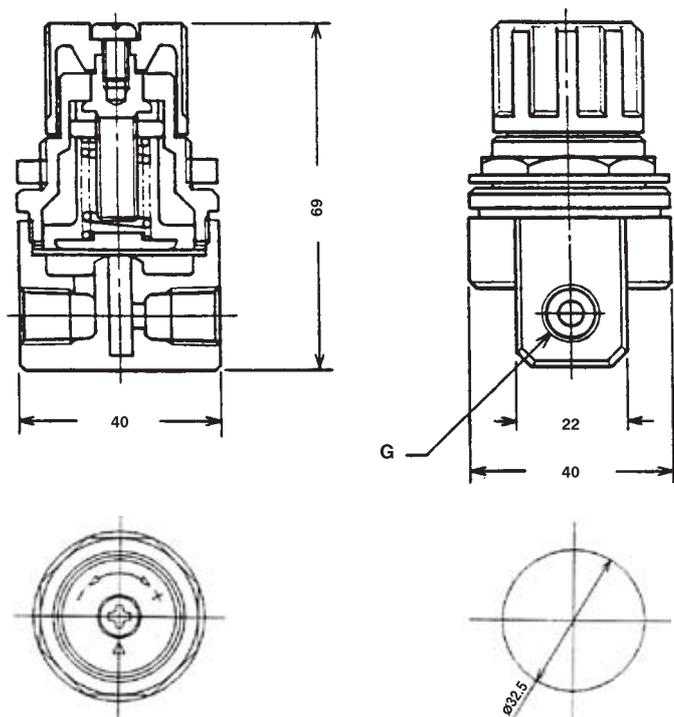

### Расходные характеристики

#### EAP100-F02

