



СЕРИЯ INOX-VAL 700000


Полнопроходной шаровой кран,
нержавеющая сталь **AISI 316**

Рабочая температура: **-20°C +160°C**

Направление потока: в обоих направлениях

Размеры: От **DN 6** до **DN 100**

Управление: Ручка с углом поворота **90°**

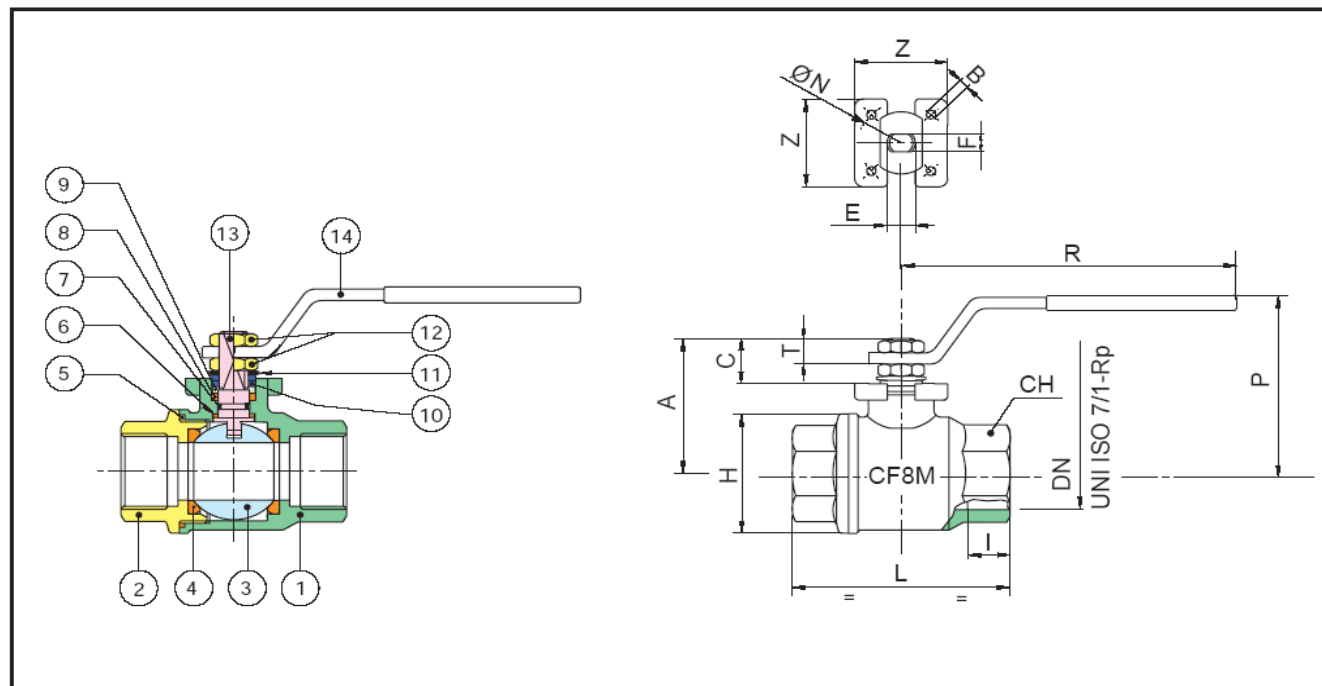

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ		КО Л	
1	Корпус	A351-CF8M		1	
2	Патрубок	A351-CF8M		1	
3	Шар	AISI 316		1	
4	Уплотнение шара	PTFE		2	
5	Уплотнение	PTFE		1	
6	Шайба	PTFE		1	
7	Уплотнительное кольцо	FKM (VITON)		1	
8	Уплотнение оси	PTFE		1	
9	Шайба	AISI 303(1/8"-2")	Carbon Steel(2"-4")	1	
10	Ограничитель	AISI 430(1/8"-2")	Carbon Steel(2"-4")	2	1
11	Пружинная шайба	Carbon Steel (2"1/2 - 4")		2	
12	гайка	AISI 304(1/8"-2")	Carbon Steel(2"-4")	2	
13	ось	AISI 316		1	
14	рукоятка	AISI 430(1/8"-2")	Carbon Steel(2"-4")	1	

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ

700001	Резьба NPT
700002	Уплотнение PTFE+кольцо VITON
700004	Красная ручка из нерж. Стали
700014	Поз. 5 EPDM
700016	Для кислорода
700061	Пожаробезопасный, антистатичный

DN		I	L	H	CH	R	P	A	C	T	E	F	N	B	Z	KV	PN	Kr
1/8"	6	7,4	55,5	30	Es.22	110,5	50	35	13,5	9	8	5	-	-	-	5	140	0,26
1/4"	8	11	55,5	30	Es.22	110,5	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	5,4	140	0,26
3/8"	10	11,4	55,5	30	Es.22	110,5	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	6	140	0,24
1/2"	15	15	66	36	Es.27	110,5	53	38	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	16,3	140	0,33
3/4"	20	16,3	79	45	Es.32	131,5	68	51	15	10	10	7	42 F04	5,5	42	29,5	105	0,60
1"	2	19.1	93	5	Ott.41	175	79	60	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	43	105	1,01

(495) 617-12-23

WWW.DIANAS.RU

	5			4														
1"1/4	3 2	21,4	100	6 4	Ott.50	175	83,5	64,5	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	89	64	1,34
1"1/2	4 0	21,4	110	8 0	Ott.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	230	64	2,14
2"	5 0	25,7	131	9 5	Ott.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	265	64	3,26
2"1/2	6 5	30,2	159	1 2 2	Ott.90	321, 5	127	104	28,5	18,5	20	14	70 F07	6,8	64	540	25	6,81
3"	8 0	33,3	185	1 4 4	Ott.10 5	321, 5	137, 5	114	28	18	20	14	70 F07	6,8	64	873	25	10,2
4"	1 0 0	39,3	222	1 7 7	Ott.13 0	381, 5	156, 5	137	34,5	22	24	18	102 F10	8,5	92	139 0	25	17,4